



PERFECT JOLLY

Perfect Jolly je příslušenství pro obkladače určené ke zkosení hran obkladů a desek v rozmezí úhlů 40 - 50°. Jednoduché použití a manipulace přímo na pracovišti.

PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJ NA OBKLADY

TNTC




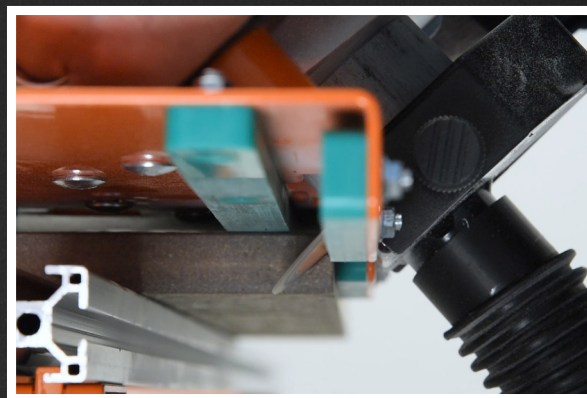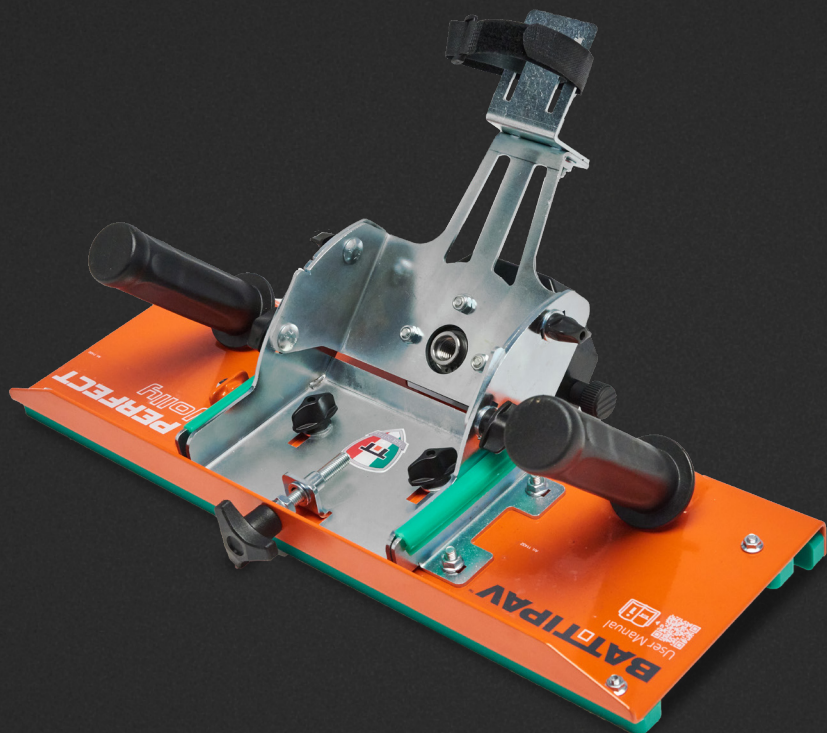

Přizpůsobitelná hloubka řezu s maximální řeznou výškou 21 mm. Součástí je kryt kotouče s odvodem prachu.



Silná konstrukce, přesné a plynulé vedení z polyetylenových podložek. Dělené pohodlné rukojeti pro zajištění tlaku pro posuv.

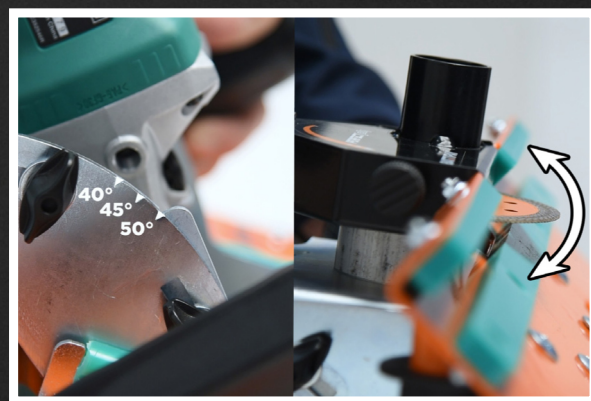

Nastavitelný sklon řezu od 40° do 50°.

	PERFECT JOLLY - Art.11401
ŘEZNÁ DÉLKA	∞
MAX. TLOUŠŤKA ŘEZANÉHO MATERIÁLU	21 mm
ROZPĚTÍ ŘEZNÝCH ÚHLŮ	40° - 50°
HŘÍDELOVÁ PŘÍPOJKA	M14
ROZMĚRY BALENÍ	530 x 340 x 255 mm
DOPORUČENÝ PRŮMĚR ŘEZNÉHO KOTOUČE	Ø 115 mm
VÁHA	4,9 Kg

Perfect Jolly je dodáváno bez úhlové brusky a řezného kotouče.

BATTIPAV
NTC