



# DRTIČE SUTI

V nabídce NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r. o.

Kompaktní drtiče Dragon Equipment představují praktické řešení pro recyklaci stavebního odpadu přímo na stavbě. Jsou určeny pro zpracování betonu, cihel, suti, dlažby nebo kameniva, které lze po rozdrčení znovu využít jako podkladový či zásypový materiál. Pomáhají tak snížit náklady na odvoz odpadu i nákup nového materiálu. Díky vysokému drticímu výkonu, kompaktní konstrukci, dobré průchodnosti terénem a jednoduché obsluze jsou vhodné všude tam, kde je důležitá mobilita, rychlé nasazení a práce bez zbytečné přepravy materiálu.






V nabídce  
NTC STAVEBNÍ TECHNIKA

# PÁSOVÝ DRTIČ CR450

Kompaktní pásový drtič s vysokým drticím výkonem, který proměňuje velké množství odpadu na znovu použitelný a prodejný recyklát.

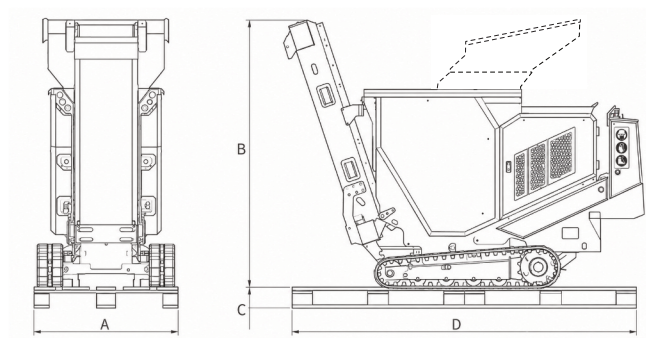

| TYP    | Rozměry stroje + paleta (mm) |      |     |      |
|--------|------------------------------|------|-----|------|
| CR 450 | A                            | B    | C   | D    |
|        | 1050                         | 1880 | 150 | 2515 |

## VÝBAVA

Čelisti z Hardox oceli

Ochrana proti zaseknutí materiálu

Hydraulické nastavování výstupní velikosti frakce v průběhu drcení

Možnost připojení hydraulického zařízení (průtok 22 l/min, 150 bar)

Kropení pro potlačení prašnosti

Pásový podvozek

Sklopný výsypný dopravník

Elektronická regulace otáček motoru

2 rychlosti pojezdu

Kompaktní konstrukce

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavba násypky (Greedy board) ☐

Dálkové ovládání ☐

| TECHNICKÉ PARAMETRY              |         |               |
|----------------------------------|---------|---------------|
| PROVOZNÍ PARAMETRY               |         |               |
| Provozní hmotnost                | [kg]    | 1450          |
| Produktivita                     | [tun/h] | až 10         |
| Vstupní otvor                    | [mm]    | 460x205       |
| Výška násypky                    | [m]     | 1,4           |
| Velikost výstupní frakce         | [mm]    | 3-55          |
| Výška výsypu                     | [mm]    | 1035          |
| Startování                       | [-]     | Elektrické    |
| Pracovní rozměry (ŠxDxV)         | [mm]    | 970x3235x1396 |
| Přepravní rozměry (ŠxDxV)        | [mm]    | 970x2515x1880 |
| MOTOR                            |         |               |
| Výrobce a typ motoru             | Kubota  | D722          |
| Palivo                           | [-]     | Nafta         |
| Jmenovitý výkon motoru           | [kW]    | 14,9          |
| PROVOZNÍ KAPALINY                |         |               |
| Objem palivové nádrže (nafta)    | [l]     | 33            |
| Objem hydraulického oleje (VG32) | [l]     | cca 50        |

NTC Stavební technika je oficiálním zástupcem značky Dragon Equipment pro Českou republiku a Slovensko. Zajišťujeme **prodej** strojů, odborné **poradenství**, záruční i pozáruční **servis**, **technickou podporu** a **dodávku náhradních dílů**. Zákazníci tak získávají kompletní zázemí přímo v ČR.



NTC STAVEBNÍ TECHNIKA SPOL. S.R.O.  
Jiřínková 120 552 03 Česká Skalice | Czechia

